



Anbindung an einen Datenbankserver (RDBMS)


Starten Sie OpenOffice.org Base und öffnen Sie zunächst Ihre bestehende Datenbank – hier g13 – indem Sie (schließlich auf „Fertigstellen“ klicken).

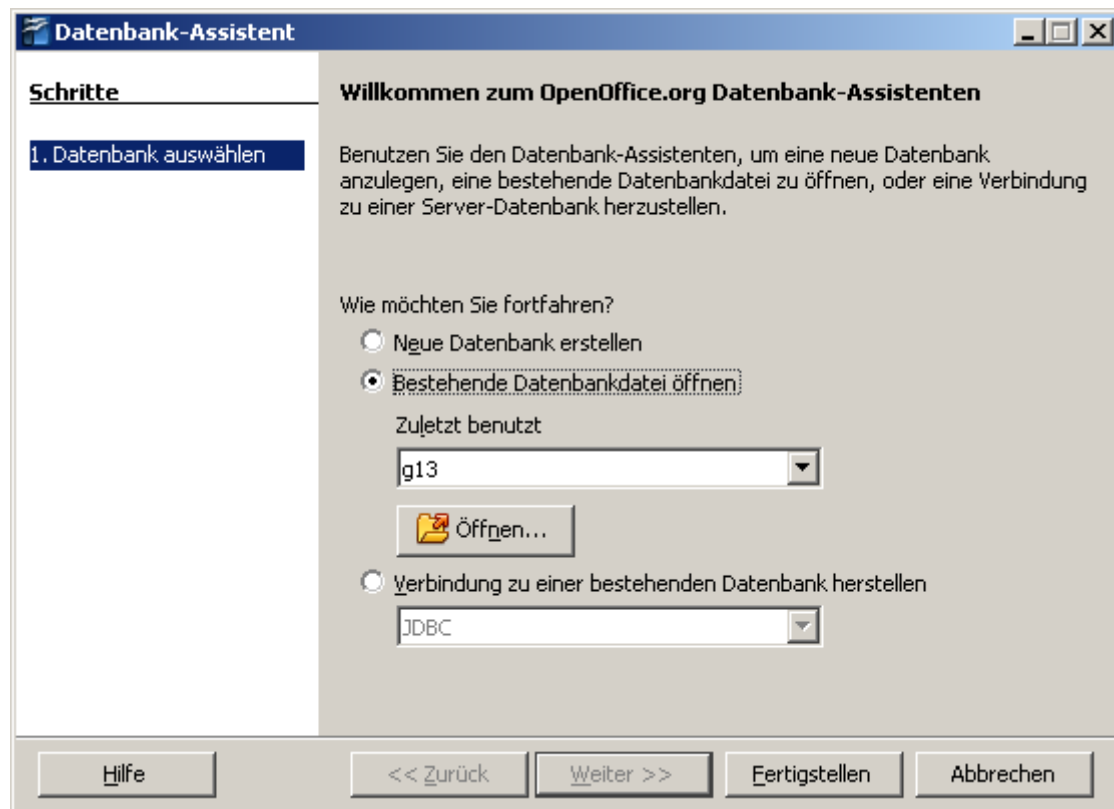

Klicken Sie nun in der Menüleiste auf Extras → Optionen

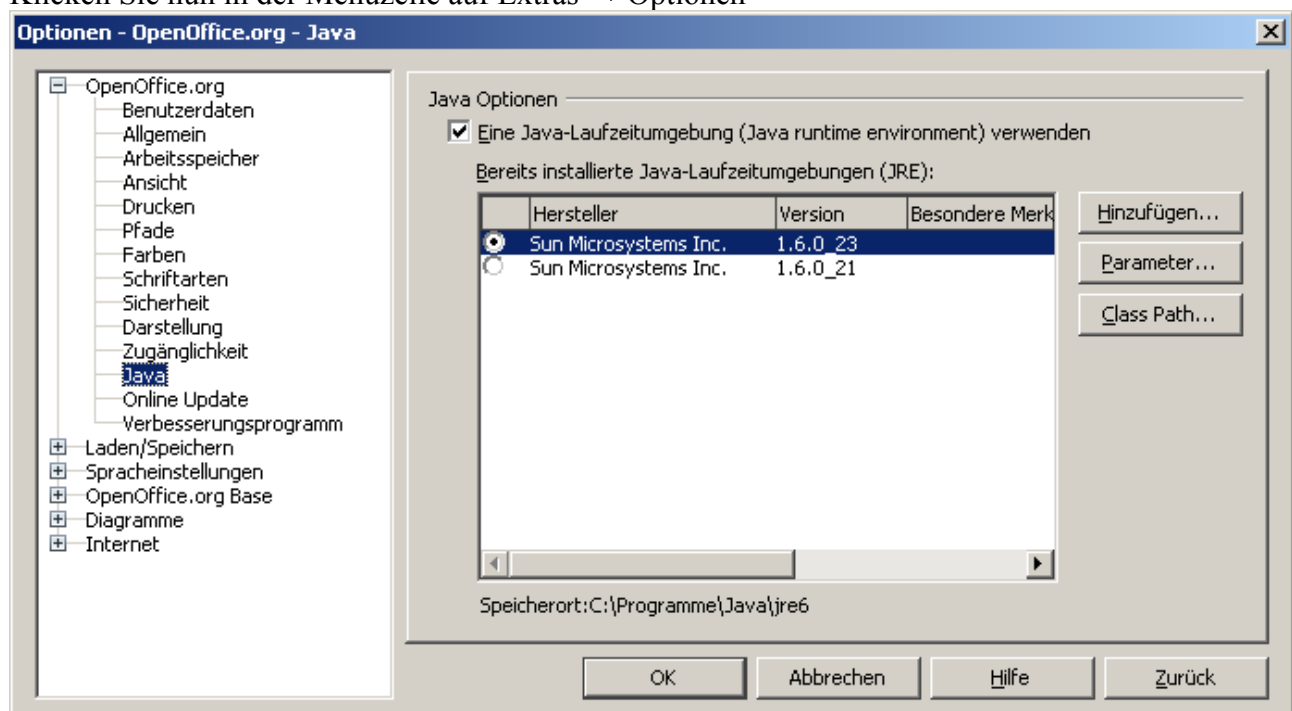


Bei OpenOffice.org Java ergänzen Sie den „Class Path“ für Java um das JAR-file im Tauschordner\TWarncke\wamp\mysql-connector-java-5.1.14.bin.jar (.jar wird ggf. nicht angezeigt im Öffnen-Dialog):

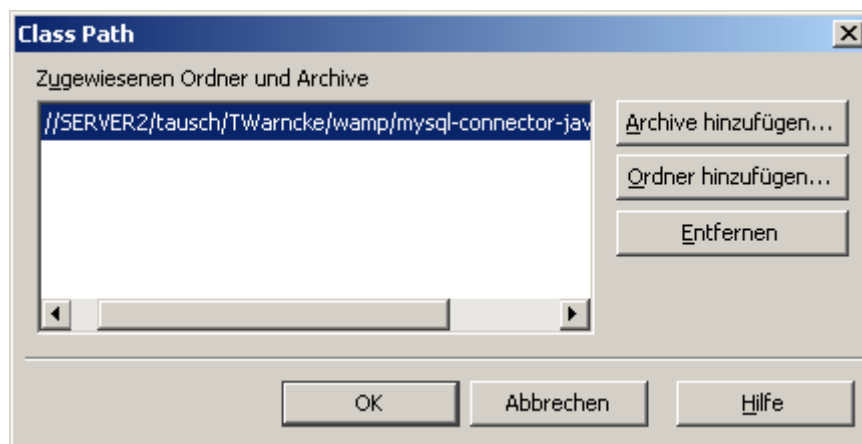

Nach Klicken von „OK“ werden Sie aufgefordert OpenOffice neu zu starten, dem Sie Folge leisten.

Nach dem Neustart (im Zweifelsfall des gesamten PCs!) von OpenOffice.org Base versuchen Sie gleich diesen Connector zu benutzen:

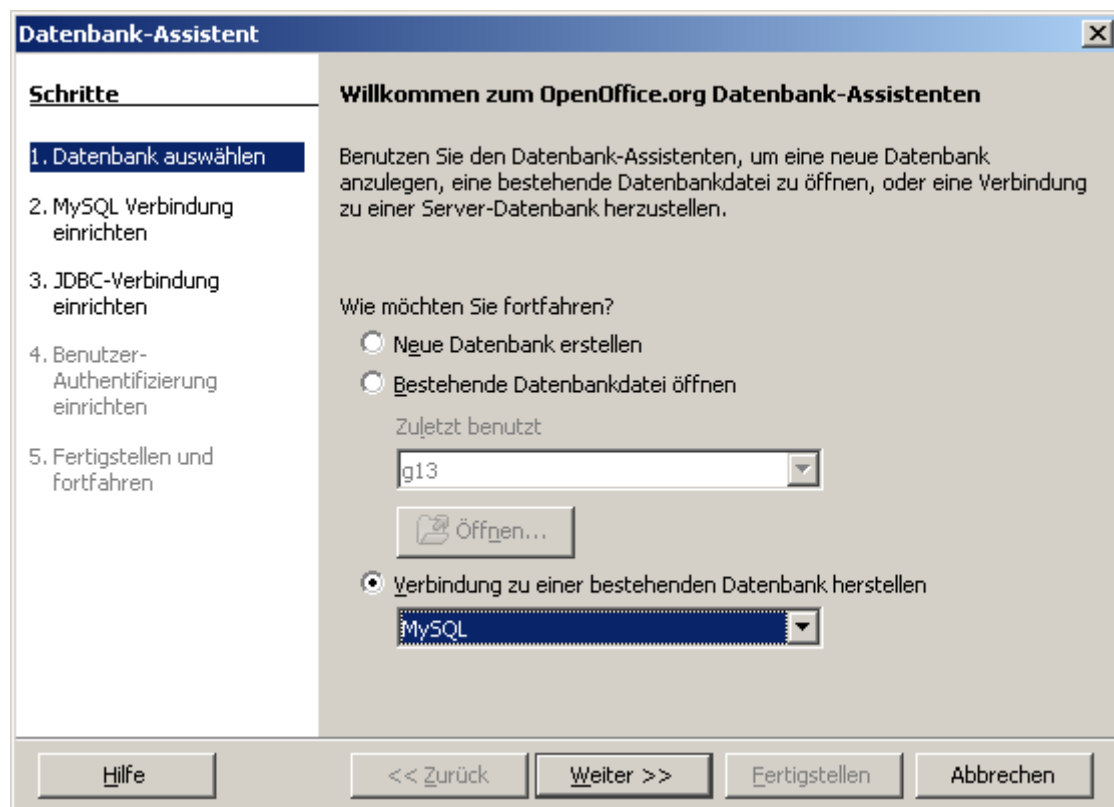

Die Verbindung zum MySQL-Server wird über die zuvor eingerichtete JDBC-Klasse ermöglicht:

Datenbank-Assistent

Schritte

1. Datenbank auswählen
2. MySQL Verbindung einrichten
- 3. JDBC-Verbindung einrichten**
4. Benutzer-Authentifizierung einrichten
5. Fertigstellen und fortfahren

Verbindung zu einer MySQL-Datenbank per JDBC einrichten

Bitte geben Sie die benötigten Informationen ein, um eine Verbindung per JDBC zu einer MySQL-Datenbank herzustellen. Bitte beachten Sie, dass eine JDBC-Treiberklasse auf ihrem System installiert und OpenOffice.org bekannt sein muss.
Fragen Sie Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich bei den folgenden Einstellungen unsicher sind.

Datenbankname:

Server:

Portnummer: Default: 3306

MySQL JDBC Treiberklasse:

Wenn zuvor der Neustart erfolgreich war, liefert nun das „Klasse testen“:

(10.102.114.60 ist IP des MySQL-Servers)



Im nächsten Schritt erfolgt die Authentifizierung:

Datenbank-Assistent

Schritte

1. Datenbank auswählen
2. MySQL Verbindung einrichten
3. JDBC-Verbindung einrichten
- 4. Benutzer-Authentifizierung einrichten**
5. Fertigstellen und fortfahren


Benutzer-Authentifizierung eingeben

Geben Sie bitte jetzt einen Benutzernamen ein, falls die Datenbank zur Verbindungsherstellung einen bestimmten Benutzer erwartet.

Benutzername:

☒ Kennwort erforderlich

Es empfiehlt sich der Verbindungstest mit dem geheimen Kennwort („g...pw“).
Nach Fertigstellen kann die DB angemeldet und benutzt werden.

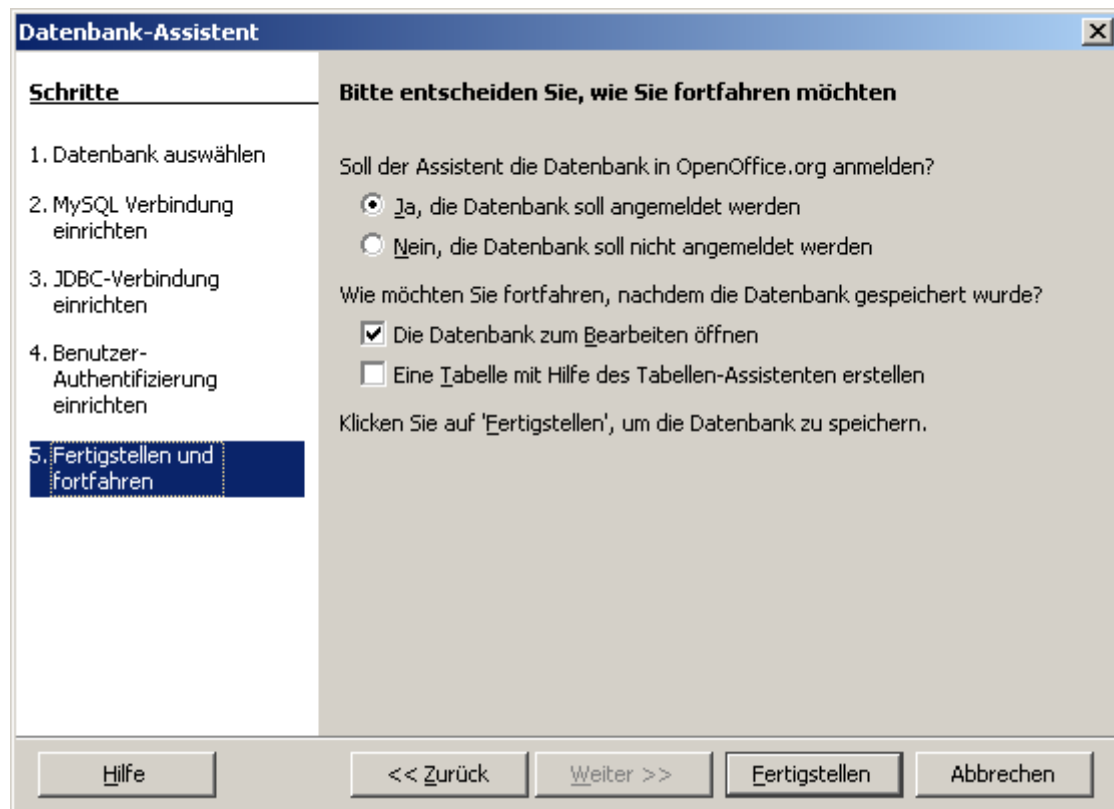

Wie man sieht, enthält die DB bereits zwei Tabellen: „kunden“ und „mitarbeiter“:

